


Feusilit FSK

Система переборок из специального строительного раствора для установки противопожарных заслонок в массивных стенах и потолках. Класс огнестойкости элементов F 30 - F 120 согласно DIN 4102-4.

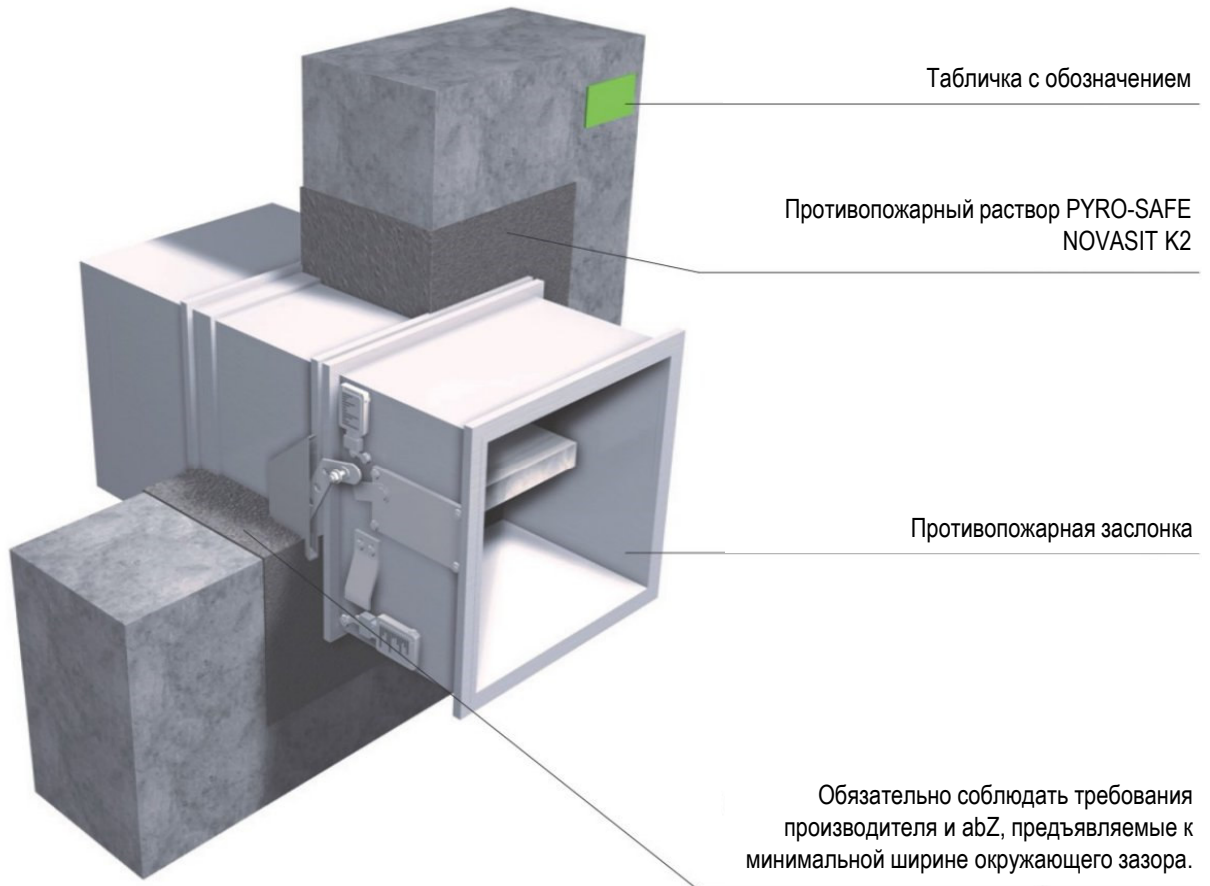

Табличка с обозначением

Противопожарный раствор PYRO-SAFE NOVASIT K2

Противопожарная заслонка

Обязательно соблюдать требования производителя и abZ, предъявляемые к минимальной ширине окружающего зазора.

Системные признаки

Области применения

Система переборок из специального строительного раствора для установки воздуховодов в массивных стенах и потолках.

Свойства

Простой монтаж, герметичность от огня и дымовых газов, снижает температуру, перекрывает пространство, устойчивость к воде для тушения пожаров, механическая стабильность.

Класс огнестойкости элементов

F 30 - F 120 согласно DIN 4102-4.

Подтверждение готовности к использованию

Протокол испытаний по строительному раствору Управления по испытанию материалов, г. Ганновер, №: 083481-1-Th

Шов

Обратить особое внимание

Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с abZ и руководством по монтажу производителя заслонки.

Меры при выполнении общестроительных работ

Для массивных стен и потолков отсутствуют. Размеры окружающих зазоров согласно требованиям общего строительного допуска производителя противопожарных заслонок.

Используемые продукты

- Противопожарный раствор PYRO-SAFE NOVASIT K2
- Табличка с обозначением