


PYRO-SAFE Novasit 90

Не содержащая минералов система переборок из специального строительного раствора для кабелей и трубопроводов любого вида.

Класс огнестойкости S 90 согласно DIN 4102-9.

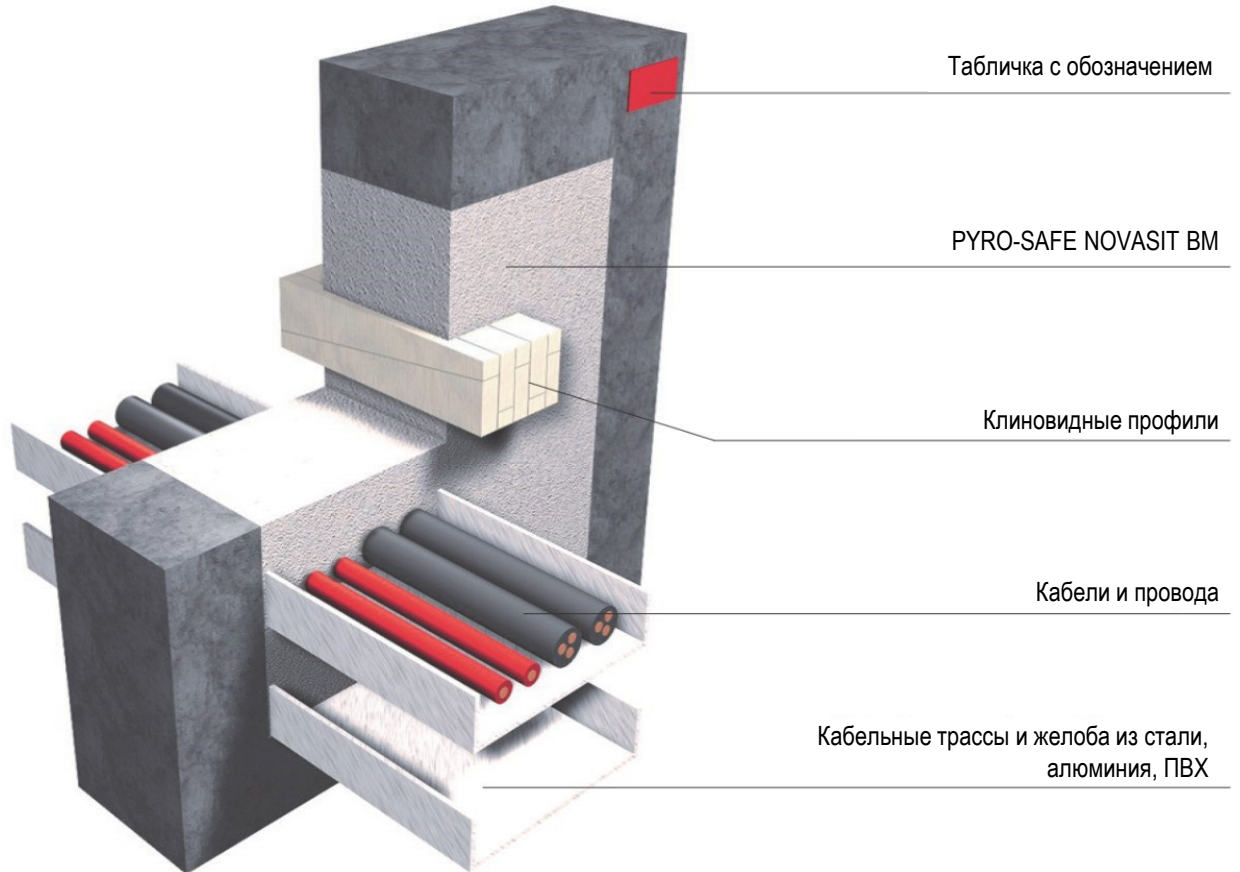

Системные признаки

Области применения

Комбинированная система переборок из специального строительного раствора для кабельных проходов через массивные стены ($\geq 17,5$ см) и потолки (≥ 20 см).

Свойства

Герметичность от огня и дымовых газов, снижает температуру, перекрывает пространство, устойчивость к разбрызгиванию воды.

Класс огнестойкости

S 90 согласно DIN 4102-9.

Подтверждение готовности к использованию

Допущено "Немецким институтом строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-322 - PYRO-SAFE Novasit 90

кабель

Допустимые облицовки

Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды, пучки кабелей и кабеленесущие конструкции.

Обратить особое внимание

Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с разрешением и руководством по монтажу / детализированным чертежом.

Последующая прокладка

Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в соответствии с допуском. Монтаж клиновидных профилей для последующей прокладки прошел в системе совместную проверку. Отверстия, оставшиеся вокруг проложенных позже кабелей заделывают при помощи противопожарной массы PYRO-SAFE NOVASIT BM или компонента SIBRALIT DX/PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3. Отверстия, оставшиеся вокруг проложенных позже кабелей, возможно заделывать при помощи противопожарных подушек PYRO-SAFE b.i.o.-BAG.

Меры при выполнении общестроительных работ

Отсутствуют.

Размеры

Расположение	Толщина строительного элемента	Толщина переборки	Ширина переборки	Высота / длина переборки
Стена	≥ 175	≥ 175	≤ 1500	≤ 2500
Потолок	≥ 200	≥ 240	≤ 700	∞

Размеры в мм

Используемые продукты

- PYRO-SAFE NOVASIT BM
- Клиновидные профили
- Противопожарная шпатлевка PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
- Противопожарная подушка PYRO-SAFE b.i.o.-BAG
- Табличка с обозначением