

Универсальная коммуникационная проходка «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ»

Универсальная кабельная (коммуникационная) проходка из негорючих материалов для огнезащиты коммуникационных проёмов для кабельных линий, вентиляционных коробов, трубопроводов в противопожарных стенах и перегородках конструкций зданий и сооружений

Универсальная кабельная (коммуникационная) проходка «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ» является огнестойкой заделкой проёмов различных инженерных коммуникационных систем в противопожарных стенах и перегородках конструкций зданий и сооружений, представляет из себя систему различных огнезащитных огнестойких и негорючих деформационных материалов.

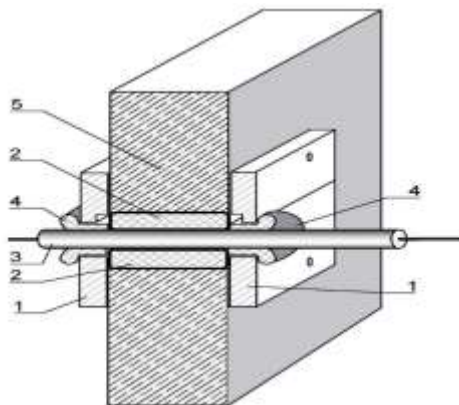


Схема устройства кабельной проходки, где 1 - огнезащитная плита; 2 - деформационный огнезащитный элемент; 3 – кабель (труба и т.п.); 4 - манжета деформационная; 5 – преграда (стена, перекрытие).

Универсальная кабельная (коммуникационная) проходка «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ» представляет собой многофункциональную изоляционную комплексную систему из негорючих материалов из специально обработанного минерального базальтового супертонкого волокна БСТВ, без связующего вещества, уложенного определенным образом с обкладкой из специального волокна НГ, работающего в условиях деформации.

Универсальная кабельная (коммуникационная) проходка «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ» относится к классу строительных материалов КМ0, группа негорючие (НГ) и при монтаже обеспечивает предел огнестойкости проходки до Е1Т 240. Универсальная кабельная (коммуникационная) проходка «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ» не содержит асбест, обладает высокой стойкостью к появлению плесени, грибка и к воздействию большинству химически агрессивных веществ, влагостойка.

Универсальная кабельная (коммуникационная) проходка «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ» должна соответствовать требованиям таблицы:

№п.п.	Параметры	Значение параметра
1	Цвет покрытия	не нормируется.
2	Плотность используемого материала манжеты, не менее	130 ±10%кг/м ³
3	Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при температуре (20 ± 5)°С	0,04
4	Группа горючести	НГ
5	Виброустойчивость	да
6	Сейсмоустойчивость	да

Проходки «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ» транспортируют в упакованном виде любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность продукции, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Проходки должны храниться в упакованном виде в штабелях, в сухих закрытых помещениях. Высота упаковки при хранении не должна превышать 2 м.

Данная система разработана и производится эксклюзивно для компании ООО «ПРОЗАСК» (Россия) г. Москва, ул. Краснобогатырская д. 42, тел.+7 499 519 0410, www.prozask.ru эл.почта asp@prozask.ru